

www.marinevision.es
PROVEEDORES DE MATERIAL PROFESIONAL DE TÉCNICA SUBMARINA
Polígono Industrial La Vega, nave 19 - 29650 Mijas Costa - Málaga, Spain. - Telf: 952 47 32 30 - Fax: 952 58 55 45 - comercial@marinevision.es


KIRBY MORGAN®

REGULADORES



NUEVO 455 BALANCED REG

El nuevo regulador equilibrado 455® Ref. 505-455, establece un hito en el rendimiento de respiración con suministro de superficie y pronto será compatible con todos los cascos y mascarones Kirby Morgan que utilizan reguladores Superflow 350® o 450. El regulador equilibrado 455® dispone de un diseño de válvula de flujo descendente equilibrado, y se utiliza en los nuevos cascos KM 97. Al igual que los populares SuperFlow 350®, el 455® posee un ajuste multi-giro del sesgo que permite que al buzo la compensación de las variaciones en la presión de suministro y cambios en la disposición física. El cuerpo del regulador está fabricado de acero inoxidable 316, al igual que el resto de sus componentes metálicos. El regulador equilibrado 455 ha sido diseñado y fabricado para ser resistente, duradero y fácil de desmontar, simplificando y haciendo más rápida la limpieza y el mantenimiento. Si desea más información, contacte con Marine Vision S.L. comercial@marinevision.es

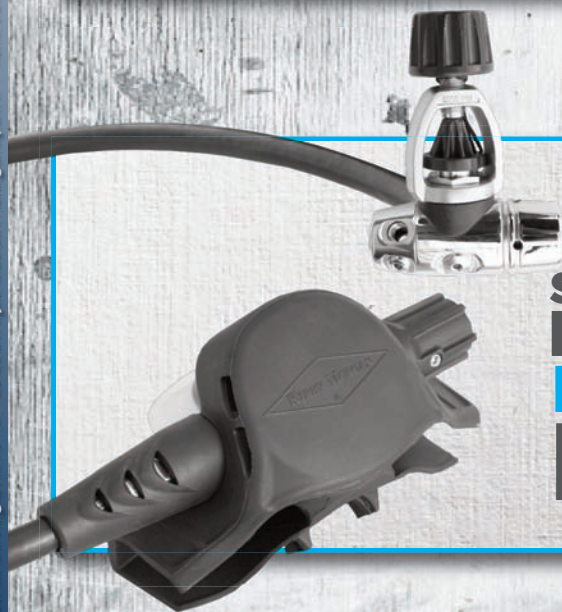

NUEVO SEGUNDA ETAPA BALANCED REG

El nuevo regulador equilibrado de segunda etapa SCUBA, Ref. 200-120, comparte el diseño y los componentes básicos con el regulador equilibrado 455® del casco KM 97. La forma única de la bigotera de escape dispersa las burbujas de la respiración lejos del campo de visión del buzo. El rendimiento general de este regulador SCUBA es asombroso y excede con creces los requisitos de la normativa europea CE cuando se utiliza junto con los reguladores de primera etapa Kirby Morgan® (Ref. 305-161) con marcado CE o con otros reguladores de primera etapa con aprobación CE (aquellos con un suministro intermedio mínimo de 135 psig). El regulador equilibrado SCUBA, al igual que el resto de reguladores SCUBA de Kirby Morgan®, están recomendados para uso en aguas a temperaturas de 50°F (10°C) o superiores. Para la segunda etapa equilibrada con primera etapa SuperFlow® solicite la Ref. 200-150. Si desea más información, contacte con Marine Vision S.L. comercial@marinevision.es



Documento traducido al español por
Marine Vision S.L. Distribuidor y Servicio Técnico Oficial para España de Kirby Morgan



Kirby Morgan Dive Systems, Inc.

1430 Jason Way, Santa Maria, CA 93455 USA www.kmdsi.com

©MMXIV Kirby Morgan Dive Systems, Inc. www.kmdsi.com ©Registered Design Trademark, U.S. Patent Office, EU and other foreign Registrations. U.S. and foreign patents have been issued for these products