


Notus

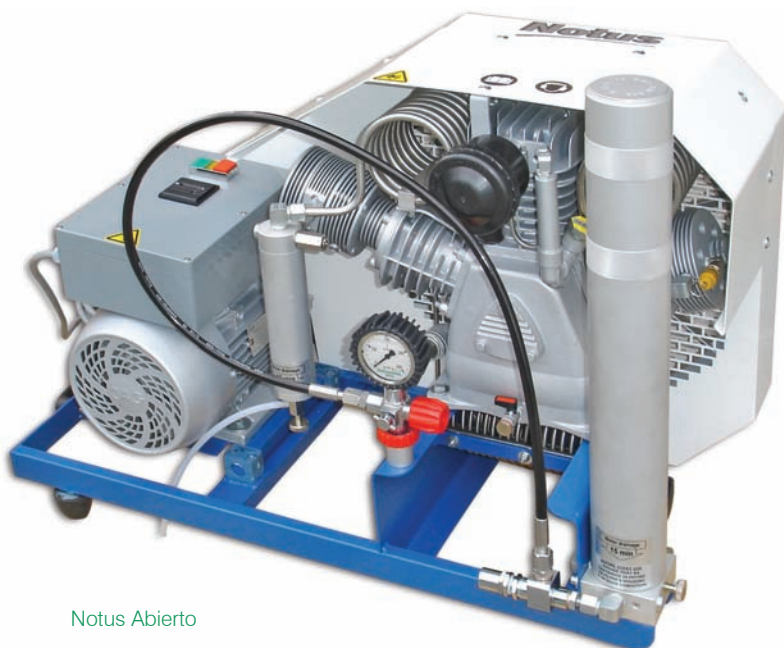

Notus Abierto

NOTUS. La nueva "Fuerza" de la serie de compresores de pistón de alta presión de Paramina. Con un diseño resistente para aguantar un funcionamiento continuado durante el día, fácil de mover, 3 etapas, lubricación por aceite y refrigeración por aire, ofrece aire respirable de acuerdo a la Norma EN 12021.

NOTUS es apto para instalaciones interiores o exteriores, equipos móviles de rescate, camiones de bomberos, barcos y equipos de paintball. Su robusta estructura lo hace apto también para la mayoría de trabajos industriales.



Notus Clásico



Filtro Combinado de Aire Respirable
Ø 80x535

Datos Técnicos

| Modelo | Alimentación | Presión Máx. | FAD | | RPM | Dimensiones cm | | | Peso |
|-------------|------------------------|--------------|------|-----|------|----------------|----|----|------|
| | | bar | m³/h | l/m | min¹ | L | A | H | Kg |
| N10-EM Open | 3,7kW/220-230V/50-60Hz | 350 | 10,2 | 170 | 1410 | 90 | 47 | 65 | 88 |
| N10-ET Open | 4kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 10,2 | 170 | 1410 | 90 | 47 | 65 | 97 |

- **Capacidad aceite:** 1.170ml de aceite sintético para compresores
- **Temperatura ambiental admisible:** +5 °C a +45 °C
- ◆ **Opcional:** Versión Clásica. LxAxH: 104x52x69 cm - 142kg
- ◆ **Opcional:** Versión de 420 bares

Marine Vision S.L. Distribuidor y Servicio Técnico Oficial para España de Paramina SA

Polígono Industrial La Vega, nave 19 • 29650 Mijas-Costa • Málaga • España

Tel: (+34) 952 473 230 • Fax: (+34) 952 585 545 • Email: comercial@marinevision.es • Web: www.marinevision.es

Especificaciones

| | N10-EM Open | N10-ET Open | N10-ET Classic |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Filtro de admisión de aire Micronic | ● | ● | ● |
| Separador de condensados tras la 2ª etapa | ● | ● | ● |
| Grandes intercoolers y aftercoolers de acero inoxidable en todas las etapas | ● | ● | ● |
| Filtro BA combinado de Ø80X535 incluyendo prefiltros coalescentes (0,5 mg/m³ aceite residual) y x2 cartucho BA (AC/MS + opción HP), con suministro de aire absolutamente limpio superando holgadamente los requisitos EN12021 | ● | ● | ● |
| Válvula de mantenimiento de presión y anti-retorno | ● | ● | ● |
| Interruptor de arranque/parada | ● | ● | ● |
| Protección ante sobrecarga térmica del motor | ● | ● | ● |
| Purga manual de condensados | ● | ● | ● |
| Latiguillo (1,2m) completo con conectores DIN e INTERNATIONAL | ● | ● | ● |
| Válvulas de seguridad en todas las etapas | ● | ● | ● |
| Manómetro en la etapa final | ● | ● | ● |
| Sistema automático de tensionado de correa | ● | ● | ● |
| Contador de horas | ● | ● | ● |
| 5m de cable con enchufe industrial (conector plug&play) | ● | ● | ● |
| Sistema de parada automática | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sistema de arranque automático | ◆ | ◆ | ◆ |
| Purga automática de condensados con respaldo manual | ◆ | ◆ | ◆ |
| Depósito colector de condensados | ◆ | ◆ | ◆ |
| Latiguillo de llenado extra (1,2m) completo con conectores DIN e INTERNATIONAL | ◆ | ◆ | ◆ |
| Capacidad de presión de llenado dual, permitiendo 225/330 bares llenado simultaneo mediante regulador de presión | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sistema de arranque Star/Delta (botón estrella/triángulo) | ■ | ■ | ◆ |
| Alarma de bajo nivel de aceite | ■ | ■ | ◆ |
| Alarma de temperatura alta | ■ | ■ | ◆ |
| Voltaje secundario de 24V para una mayor seguridad durante los trabajos rutinarios | ■ | ■ | ◆ |
| Botón de parada de emergencia | ■ | ■ | ◆ |
| Interruptor general | ■ | ■ | ◆ |
| Arranque/parada remoto | ■ | ■ | ◆ |
| Separador de condensados tras la 3ª etapa (etapa final) | ■ | ■ | ◆ |
| Manómetros interetapas | ◆ | ◆ | ● |
| Manguera de admisión de aire de 1,5m para filtración de partículas | ◆ | ◆ | ◆ |
| Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz - 230V/60Hz - 3x230V/60Hz | ■ | ■ | ◆ |

● Estándar | ◆ Opcional | ■ No Aplicable



No.: 01013354

PARAMINA SA

Byway Evagelistrias str., 19300 Aspropirgos, Greece
Tel: +30 210 5575860-1, Fax: +30 210 5575868
www.paramina-compressors.com - info@paramina.gr



Distribuidor y Servicio Técnico Oficial para España
P. I. La Vega 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) España
Tel: (+34) 952 473 230 • Fax: (+34) 952 585 545
www.marinevision.es - comercial@marinevision.es