

BOMBAS HIDRÁULICAS


WP 25

Bombas hidráulicas para aguas claras y moderadamente fangosas


Boca 3"



Bomba abierta

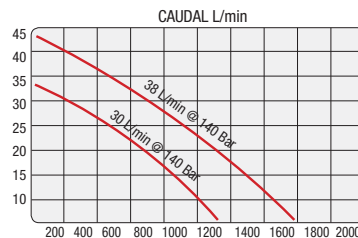

Altura columna de agua mt

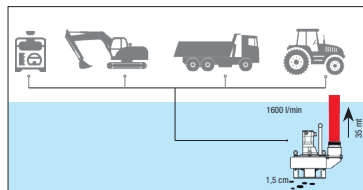

WP 25 es una bomba hidráulica sumergible profesional diseñada para bombear agua clara, de excavación o fluidos moderadamente fangosos, puede bombear partículas sólidas en suspensión con dimensiones de hasta 2 cm. Altas prestaciones: caudal de 1.600 L/min y altura de agua de hasta 45 metros. La operación de bombeo hidráulico garantiza la máxima seguridad para los operadores de campo que pueden trabajar con los pies sumergidos en la misma agua en la que opera la bomba. **WP 25** es ideal para trabajos de mantenimiento de redes urbanas, bombeo de grandes volúmenes de agua, inundaciones, servicios de protección civil y protección contra incendios forestales y obras viales en general.



- *Extremadamente robusto y confiable, requiere mínimo mantenimiento, puede funcionar en seco sin dañarlo.*

- *La carcasa de la bomba se puede abrir en pocos minutos sin necesidad de herramientas para inspección del impulsor y la cámara de bombeo*

- *Puede ser accionado mediante pequeñas centrales eléctricas o mediante el circuito hidráulico de miniexcavadoras, furgonetas, tractores, vehículos de trabajo, etc.*

- *La base redonda perforada permite bombear agua a tan solo unos pocos cm de profundidad, ideal en sótanos y suelos de túneles.*

- *Motor hidráulico equipado con una válvula unidireccional que evita fugas accidentales de aceite en el puerto equivocado*

- *Disponibile con sellos "Viton" para bombeo de fluidos a alta temperatura*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WP 25
Boca de descarga	hembra de 3" bsp
Dimensiones AnxLarxAI (mm)	300x300
Peso	13 KG
Caudal	1600 l/min
Altura columna de agua	45 mt max
Sólidos bombeables	1,5 cm
Tipo de impulsor	centrífugo abierto
Material cuerpo de la bomba	aleación de aluminio duro
Material del impulsor	hierro fundido de cromo
Tipo de motor	grupo de engranajes 2
Caudal de aceite	15 - 38 l/min
Caudal ideal	30 l/min
Presión del aceite	100 - 210 bar
Contrapresión	17 bar max

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:
MARINE VISION S.L.
 Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa
 (Málaga) SPAIN - +34 952 473 230
 comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
 Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158
 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME