

SM50 BOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE/CHORRO


STANLEY



La bomba sumergible **SM50** es una bomba hidráulica de achique autoaspirante con descarga de 3" NPFT. Con 500 gpm (30.000 gph) de caudal, esta bomba es tan excelente como bomba de achique así como bomba de chorro de agua. El impulsor de acero inoxidable semi-cerrado resistente a la corrosión y la carcasa de fundición de aluminio son ideales para labores que impliquen grandes volúmenes o alturas. Puede sacar agua hasta 3½". Consulte la siguiente tabla para ver el flujo de descarga.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

GRÁFICO DE RENDIMIENTO DEL SM50

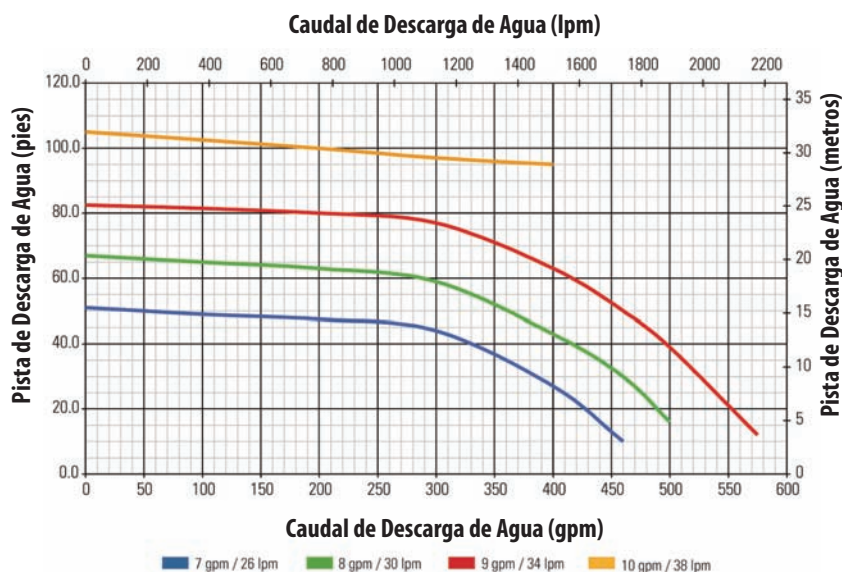

ESPECIFICACIONES

Capacidad	3" NPFT con 3" Camlock
Rendimiento	500 gpm / 1890 lpm
Caudal	7-12 gpm / 26-45 lpm
Presión de Trabajo	1000-2000 psi / 70-140 bar
Alivio de Presión	2250 psi / 155 bar
Peso	22 lbs / 10 kg
Longitud	11½" / 29.2 cm
Anchura	12" / 30.5 cm
Puertos Hidráulicos	-8 SAE O-ring
Conexión	Adaptador 3/8" Macho
Acopladores	Sí
Latiguillos	No

CARACTERÍSTICAS

- Motor Stanley Hyrevz de accionamiento directo del impulsor
- Pernos e impulsor de acero inoxidable
- Sumergible y autoaspirante
- Funciona en seco sin dañarse
- 500 gpm (1890 lpm)
- Descarga 3"
- Anillo de elevación incorporado
- Certificado CE

SM50 BOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE/CHORRO

STANLEY

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA

SM50100 Motobomba sumergible, impulsor de acero inoxidable, salida 500 gpm, 3" NPT/Camlock, con acopladores FF


ACCESORIOS

03971	Set Acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set Acopladores frente plano, 1/2" NPT
06830	Latiguillo 18" long. -8 SAE x 1/2" NPT
31848	Latiguillo Dual, 50' x 1/2", con acopladores
31972	Latiguillo Dual, 25' x 1/2", con acopladores
58633	Latiguillo Trenzado, 25' x 1/2", con acopladores
58634	Latiguillo Trenzado, 50' x 1/2", con acopladores
52720	Acoplador, 3" NPT x 3" Camlock
56761	Latiguillo de descarga, plano, 3" diámetro x 25' con acopladores camlock 3" macho y hembra
15248	Adaptador, 3", camlock hembra x roscado macho (NH) para manguera de incendios

Quando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".

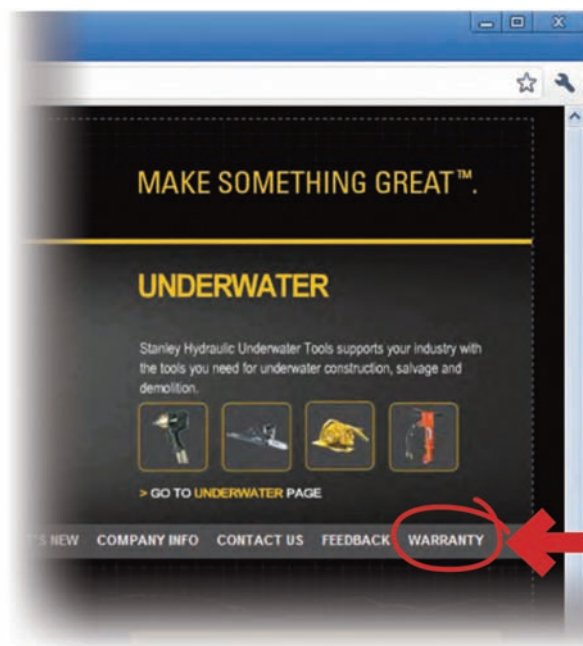

Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

MARINE VISION S.L. Pol. Ind. La Vega, nave 19 | 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN | Tel:+34 952 473 230 | Fax:+34 952 585 545 | email: comercial@marinevision.es | www.marinevision.es