TP03 BOMBA DE RESIDUOS STANLE DRAGADO/ACHIOUE

El TP03 es una motobomba hidráulica para el dragado y desalojo de agua con una descarga de 3" NPFT.






Con un flujo de salida de 450 gpm, esta bomba le ofrece una forma efectiva de desalojo de grandes volúmenes de líquidos con una concentración de sólidos de hasta el 25% por volumen. El **TP03** maneja sólidos de hasta 3" de tamaño y se utiliza para el dragado y las operaciones de limpieza somera. El impulsor y el recipiente de uretano son resistentes a la abrasión e insensibles a los disolventes petroquímicos. Vea el siguiente gráfico para consultar el caudal de descarga.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

GRÁFICO DE RENDIMIENTO TP03

Caudal de Descarga de Agua (Ipm)

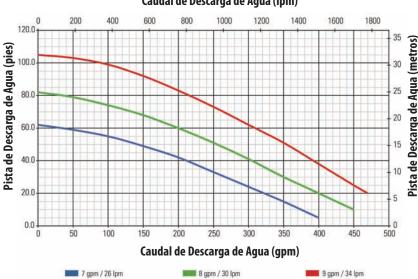

ESPECIFICACIONES

3″ NPFT con 3″ Camlock
450 gpm / 1688 lpm
7-9 gpm / 26-34 lpm
2000 psi / 140 bar
2250 psi / 155 bar
31 lbs / 14 kg
14" / 35,5 cm
12 / 30,4 cm
-8 SAE O-ring
Adaptador 3/8" Macho
Sí
No

CARACTERÍSTICAS

- Sumergible y Autoaspirante
- Draga sólidos de hasta 3" de tamaño
- Extrae arena, barro y lodo de las estructuras de trabajo
- Descarga de 450 gpm (1688 lpm)
- Recipiente de fácil inspección y limpieza
- Antirretorno incorporado
- Funciona en seco sin dañarse
- Descarga 3"
- Certificado CE



BOMBA DE RESIDUOS STANLEY DRAGADO/ACHIOUE

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA

TP0300301 Motobomba sumergible, 8 gpm, impulsor de


acero, 250 gpm, salida, 2½″ NPFT, con acopladores FF

ACCESORIOS	
03971	Set Acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set Acopladores frente plano, ½" NPT
06830	Latiguillo 18" long8 SAE x 1/2" NPT
31848	Latiguillo Dual, 50' x 1/2", con acopladores
31972	Latiguillo Dual, 25' x 1/2", con acopladores
58633	Latiguillo Trenzado, 25′ x 1/2″, con acopladores
58634	Latiguillo Trenzado, 50' x 1/2", con acopladores
52720	Acoplador, 3" NPT x 3" Camlock
56761	Latiguillo de descarga, plano, 3″ diámetro x 25 con acopladores camlock de 3″ macho y hembra
15248	Adaptador, 3", camlock hembra x roscado macho (NH) para manguera de incendios

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".



Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

