

SUPER RAPTOR single

38 L/min @ 140 Bar - Motor gasolina 18 Hp - Arranque eléctrico y de retroceso

- Estructura de acero inoxidable con grandes asas plegables

- Gancho de elevación central

- Todas las partes suspendidas sobre soportes antivibración

- Acoples rápidos instalados en un accesorio giratorio sin impacto

- Sistema de refrigeración de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo


- Central lifting hook



SUPER RAPTOR es una central hidráulica con motor bicilíndrico de gasolina de 18 Hp. La máquina está disponible bajo pedido con diferentes caudales (ejemplo 30 l/min a 180 Bar con bomba hidráulica de 9 cc o 38 l/min a 140 Bar con bomba hidráulica de 11 cc) dependiendo del tamaño de la bomba instalada (por ejemplo, 30 litros a 175 bar o 38 litros a 140 bar). **SUPER RAPTOR** es por función y construcción una de las mejores máquinas del mercado, por sus características es ideal en el mantenimiento de tuberías subterráneas, en protección civil, en la alimentación de herramientas hidráulicas de alto caudal y en toda aplicación donde sea necesario suministrar un sistema un hidráulico profesional.

Disponibles con diferente potencia hidráulica según pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SUPER RAPTOR SINGLE
Peso (kg)	110
Dimensiones LxWxH (cm)	85x60x65
Caudal L/min	30-38@140 Bar
Presión Bar	140/180
Motor	Vanguard 18 hp - gasolina
Arranque	retroceso- eléctrico
Aceleración	automatico (POD) o manual
Longitud manguera incluida	7 mt

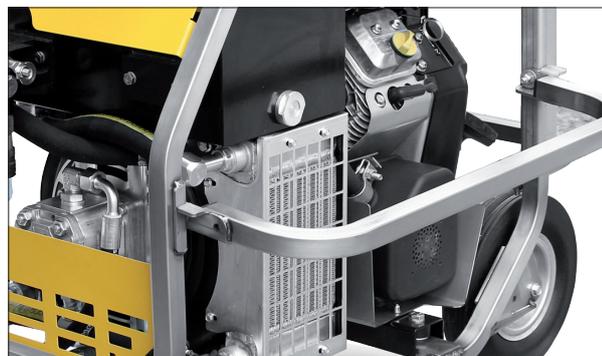

Documento traducido al español por **MarineVision S.L.**

Distribuidor oficial para España:

MARINE VISION S.L.

Pol. Ind. La Vega, nave 19 29649 Mijas-Costa

(Málaga) SPAIN - +34 952 473 230

comercial@marinevision.es / www.marinevision.es

DOA
Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALY - Via Sant'Agostino 158

Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME