

BR87 MARTILLO DEMOLEDOR

STANLEY



ESPECIFICACIONES

Rendimiento	1080 bpm @ 8 gpm
Ataque	1 1/8" x 6" Hex
Tipo de Asa	Tipo T
Tipo de Circuito	Centro Abierto
Caudal	7-9 gpm / 26-34 lpm
Caudal Óptimo	8 gpm / 30 lpm
Presión de Trabajo	1500-2000 psi / 105-140 bar
Alivio de Presión	2250 psi / 155 bar
Peso (sin la broca)	85 lbs / 39 kg
Longitud	29" / 73.6 cm
Altura (desde el asa)	16" / 41 cm
Puertos Hidráulicos	-8 SAE O-ring
Acopladores	No (Ver Accesorios)
Latiguillos	Sí (rosca macho NPT de 3/8")

CARACTERÍSTICAS

- Asa en T con un gran gatillo on/off para un control más preciso
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- El diafragma acumulador a prueba de fallos proporciona una potencia adicional de golpe y reduce el retroceso
- La válvula on/off permite una fácil colocación inicial de la herramienta
- Utiliza brocas estándar con vástago hexagonal de 1 1/8" x 6"
- Diseño de 4 barras para mayor durabilidad
- Funciona en cualquier posición
- Diseño modular para un mantenimiento fácil
- Pestillo de retención



El **BR87** es el martillo más grande de la línea de martillos de pavimentación submarinos de Stanley Hydraulic Tools. El **BR87** pertenece a la clase de martillos de 90 lb y, con su carrera de pistón larga, es nuestro martillo de mano con mayor impacto. Se utiliza para romper hormigón pesado y rocas, retirar corales y clavar varillas y anclas. La válvula de encendido/apagado controla la velocidad y permite una colocación inicial más sencilla de la herramienta. Mandril hexagonal y retenedor de pestillo estándar de 1 1/8" x 6". Pintado en amarillo de alta visibilidad.

BR87 MARTILLO DEMOLEDOR

STANLEY

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA

BR87320 Martillo Demoledor, Subacuático, 1 1/8" Hex, sin acopladores


ACCESORIOS

03971	Set Acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set Acopladores frente plano, 1/2" NPT
31848	Latiguillo dual, 50' x 1/2" con acopladores
31972	Latiguillo dual, 25' x 1/2" con acopladores
58633	Latiguillo trenzado, 25' x 1/2" con acopladores
58634	Latiguillo trenzado, 50' x 1/2" con acopladores
02331	Pala para arcilla, Hex 1 1/8", 5 1/2" hoja ancha
02332	Corta asfalto, Hex 1 1/8", 5 1/2" hoja ancha
02333	Punta cónica, Hex 1 1/8", 14" bajo el collar
02334	Cinzel ancho 3", Hex 1 1/8", 14" bajo el collar
03990	Cinzel estrecho 3", Hex 1 1/8", 14" bajo el collar
04176	Barra de seguridad, Hex 1 1/8", barra 1"
08106	Calce para asfalto, Hex 1 1/8"

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

IMPORTANT

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".

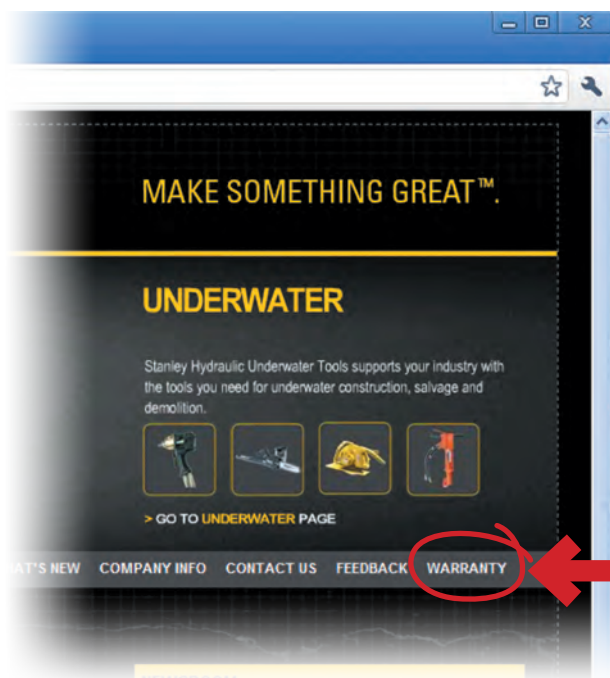

Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

MARINE VISION S.L. Pol. Ind. La Vega, nave 19 | 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN | Tel:+34 952 473 230 | Fax:+34 952 585 545 | email: comercial@marinevision.es | www.marinevision.es

STANLEY

Stanley Hydraulic Tools | 3810 SE Naef Road | Milwaukie, Oregon 97267 | +01.503.659.5660 | 800.972.2647 | www.stanleyhydraulic.com